

Utfärdare: PIBL	Art.nr: 701228	Datum: 2020-03-31	Dokumentnamn: MB. 75	Utgåva: 10	Sida: 1-1
--------------------	-------------------	----------------------	-------------------------	---------------	--------------

Skötselanvisning/Maintenance Instructions/Pflegeanleitung

SJÖBERGS ORIGINAL 1100


5x45 (x2)




(x2)





20x80 (x2)



(x2)



Passbit för 33110 + 33198
Passbit för 33110 + 33122
Fitting piece for 33110 + 33198
Fitting piece for 33110 + 33122
Passteile für 33110 + 33198
Passteile für 33110 + 33122

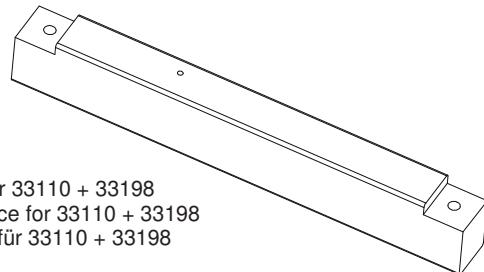

Passbit för 33110 + 33198
Fitting piece for 33110 + 33198
Passteile für 33110 + 33198

SMÖRJNING

Följande glidytor skall smörjas med nöttalg alt. parafinolja vid behov.

- 1) Vid övriga glidytor mot trä.
- 2) Vid skruvkallens anläggning mot baktångslådan (utsidan).
- 3) Vid brickans anläggning mot baktångslådan (insidan).
- 4) Träskruven.

LUBRICATION


The following sliding surfaces should be greased with tallow or liquid paraffin when needed.

- 1) The rest of the sliding surfaces where wood meets wood.
- 2) Where the wooden spindle enters the tail vice (the outside).
- 3) Where the washer meets the tail vice (inside).
- 4) The wooden spindle.

SCHMIEREN

Folgende Flächen sollen bei Bedarf mit Talg oder Paraffinöl eingeschmiert werden.


- 1) Bei den übrigen Gleitflächen Holz an Holz.
- 2) Die Anstossfläche des Schraubkopfes an der Außenkante der Hinterzange.
- 3) An der Anstossfläche der Unterlegsscheibe zur Hinterzange.
- 4) An der Holzspindel.

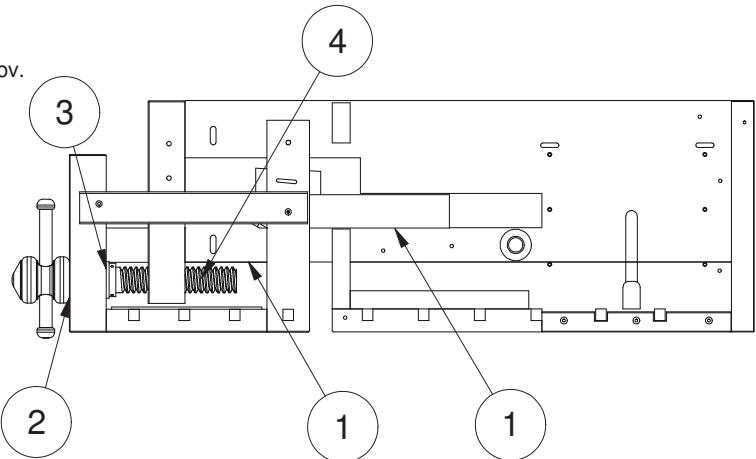

Lossa justerskruvorna när tången går trögt.
Spänn justerskruvorna när det är glapp i tången.

When the vice is stiff, loosen the adjustable screws.
When the vice is loose, tighten the adjustable screws.

Sollte die Zange schwergängig sein, Justierschrauben lösen.
Justierschrauben anziehen, wenn die zange zu locker läuft.

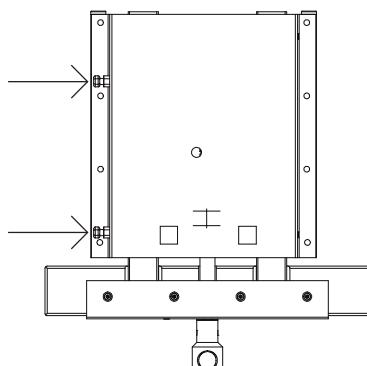

SJÖBERGS WORKBENCHES AB
SE- 576 95 Stockaryd • Sweden
Tel +46 (0)382-257 00
office@sjobergs.se • sjobergs.se

